



Mini Aqua®

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La bomba de evacuación de condensado más pequeña del mercado, ¡diseñada para encajar donde otras no pueden!



12L/h Caudal máx.



10m Altura máx. recomendada (caudal 6 L/h)




21 dB(A)

Características


- Ultra delgada
- Alto rendimiento
- Plug y Play
- Dispositivo antirretorno

Idoneidad

- Hasta 16kW
- Unidades de pared, de suelo, de suelo-techo, de conductos
- **Perfecta para...** Ser instaladas directamente dentro de las unidades y canaletas

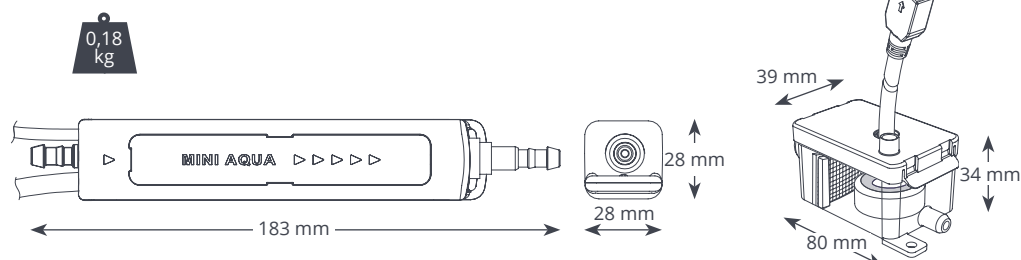

@ 230 VAC 50Hz	
Caudal máx.	12 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	10 m
Altura máx. succión	2 m
dB(A) @ 1 m	21 dB(A)
Fuente de alimentación	230 V, 0,1A, 16W, 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	II
KW máx. de la unidad	16 kW
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Tubo de descarga	6 mm ID
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	✓
Autocebante	✓

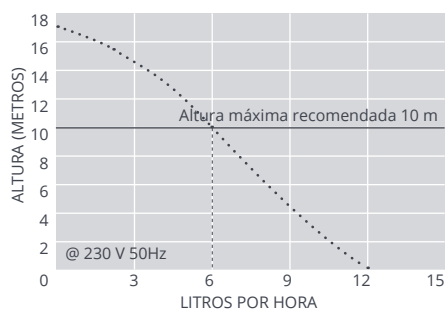

OPCIONES Y REFERENCIA

Mini Aqua FP2406/2

† Sólo bomba

Descargue el manual en aspenspumps.com/es

► Vea el vídeo de instalación en aspenspumps.com/es

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Fusible de 1 amperio	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	AX5100



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Mini Aqua • Cable de alimentación Plug y Play de 1,5 m • Depósito (inc. filtro, sensor de flotación, tapa) • Tubo respirador de vinilo 150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo antirretorno • Tubo respirador de succión de 1,5 m y 6 mm de DI • Tubo de entrada azul 220 mm y 14 mm de DI • Kit de conector de condensado • Kit de fijación • Manual de instalación