



VAC 235

BVA VAC 235 es un aceite para bombas de vacío de alta calidad con excelente estabilidad térmica. El aceite base se refina para eliminar los hidrocarburos aromáticos, componentes inestables y los primeros en descomponerse. Su formulación resiste las exigencias de un funcionamiento prolongado.

Especificaciones típicas

VISCOSIDAD a 40° C cSt	67.42>
VISCOSIDAD A 100° F SUS	349.36
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC °C	251
RIGIDEZ DIELECTRICA KV	>30
API	30.6
COLOR	L0.5
PUNTO DE FLUIDEZ °C	-24
PESO ESPECÍFICO	0.8729

LIBRAS / GALÓN	7.27
----------------	------

Lubricantes para refrigeración

[Guía de aplicación](#)

[Serie RPOE de BVA](#)

[Serie RPAG de BVA](#)

[Serie BVA ALQUILO](#)

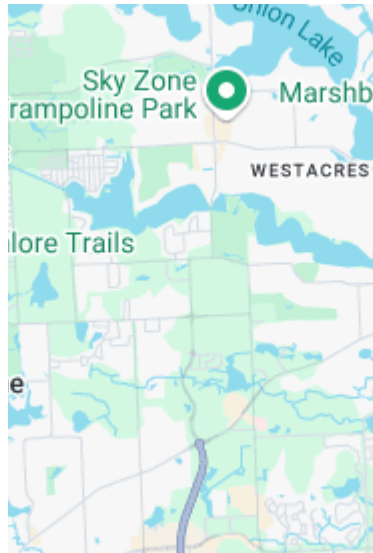
[Serie BVA MO](#)

[Serie BVA VAC 235](#)

[Serie BVA VLT](#)

[Otros productos](#)

[Servicios](#)
[Productos](#)
[Guía de aplicación](#)
[Sobre nosotros](#)
[Contáctenos](#)
[Hogar](#)

**BVA, Inc.**

Apartado postal
930301 | Wixom, MI
48393 EE. UU.

Teléfono: +1 (248)
348.4920

Fax: +1 (248)
348.2684

info@bvaoils.com

<http://www.bvaoils.com/>

Derechos de autor © 2025 BVA, Inc.

[Términos y Condiciones](#) - [Política de Privacidad](#)