

KHÖNE®

CLIMATIZA EL ESPACIO QUE TÚ QUIERAS



3^{EN}1
MULTI
FUNCIÓN

Incluye
control remoto
inalámbrico

DESHUMIDIFICADOR - ENFRIAMIENTO - VENTILADOR



Equipo

Aire Acondicionado Portátil

Solo frío

- **Gas Refrigerante R410**, amigable con el medio ambiente, no daña la capa de ozono, consume menos energía y permite un mejor rendimiento.
- Fácil instalación
- Modo SLEEP/ECO
- FAN operation
- COOL operation
- DRY operation

KHÖNE®

Aire acondicionado Portátil

Solo frío


MODELOS

Suministro de energía	V-Ph-Hz	220V-230V / 1Ph / 60Hz
Capacidad	Btu/hr	12000
Enfriamiento	Potencia de entrada	W
(Condiciones estándar)	Corriente	A
	EER	W/W
Potencia nominal de entrada	W	1500
Corriente nominal	A	7.60
Disminución de humedad	L/h	2.29
Corriente de entrada	A	27
Modelo		
Marca		GMCC
Capacidad	W	3190/3235
Potencia de entrada	W	1130/1155
Corriente nominal	A	5.46
Posición del protector térmico		Internal
Capacitor	uF	35
Aceite refrigerante	ml	ESTER OIL VG74.320
Modelo		
Potencia de entrada	W	/
Corriente nominal	A	/
Capacitor	uF	5
Velocidad(Hi/Mi/Lo)	r/min	1225/1160/1000
Número de filas		3
Tube pitch x row pitch	mm	21x13.37
Distancia entre aletas	mm	1.3
Tipo de aleta		Aluminio Hidrofílico
Diámetro exterior del tubo, tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube
Serpentín (longitud x alto x ancho)	mm	240x231x40.11
Número de circuitos		2
Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	314/0/190
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	54/0/51
Número de filas		3
Tube pitch x row pitch	mm	14.5x12.56
Distancia entre aletas	mm	1.2
Tipo de aleta		Aluminio Hidrofílico
Diámetro exterior del tubo, tipo	mm	Φ 5, Inner groove tube
Serpentín (longitud x alto x ancho)	mm	240x261x37.68
Número de circuitos		2
Nivel de ruido exterior (Hi)	dB(A)	58
Tipo		R410A
Carga	kg	0.38
Presión de diseño	Mpa	1.5/4.2
Cable de alimentación		1.0x3
Tipo de control		Control remoto
Temperatura de operación	°C	17-35
Área de aplicación	m2	16/23
Dimensiones (W*D*H)	mm	355x345x703
Empaque (W*D*H)	mm	400x380x880
Peso Neto/Bruto	kg	24.6/29.3

KHÖNE®





ELIGE LA UBICACIÓN CORRECTA

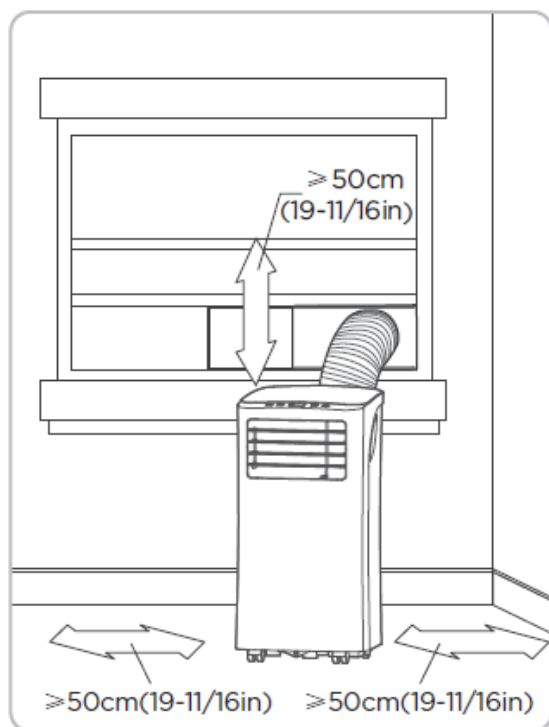


MODERNO PANEL DIGITAL



PARTES DEL EQUIPO

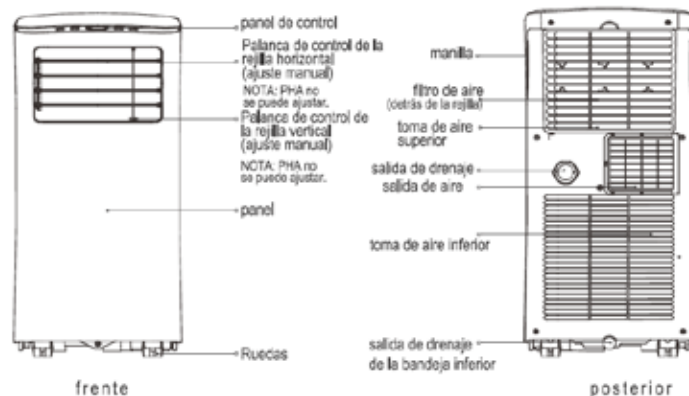

INSTALACIÓN RECOMENDADA

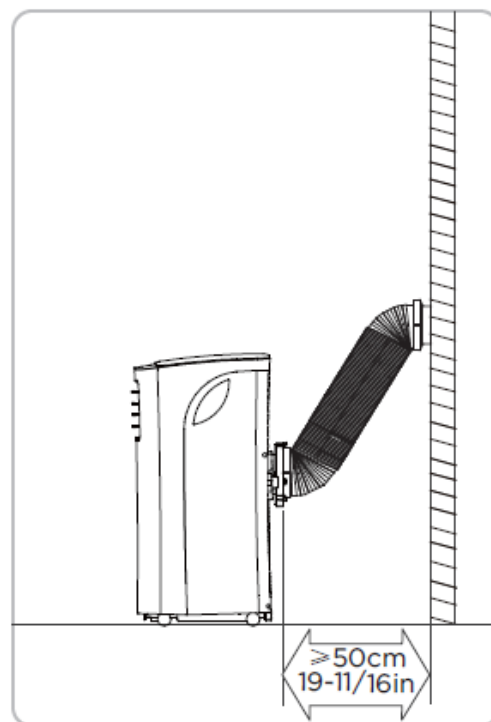

www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.